


Fieldpiece


Módulo
Intercambiável
de Voltagem
Modelo: AVH1

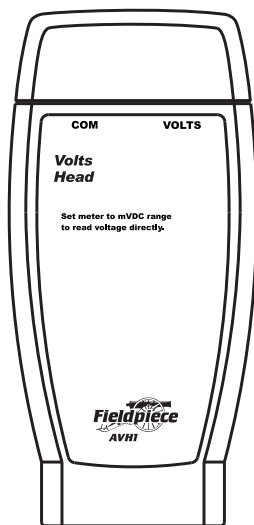

MANUAL DO USUÁRIO

Descrição

Converte volts em milivolts para uso com o Data Logger (registro de dados) para exibição e registro direto de voltagem na escala mV do medidor. Use-o com o EHD1 para registro de MIN e MAX.

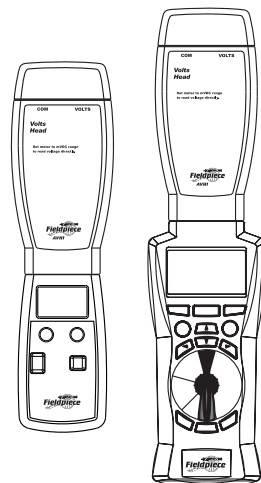


EHD1

DL2

Operação

1. Deslize no EHD1 ou no DL2.
2. Conecte os fios de teste ao AVH1.
3. Defina a faixa mV do medidor para ler volts diretamente.



Especificações

Taxa de conversão: 1mVAC/1VAC ou 1mVDC/1VDC

Resolução: 0,1V para medidores com 0,1mV

Precisão: a 22,78 °C ± -12,22 °C <95%UR (a 73 °F ± 10 °F <95%UR)

CC: ±(0,5%rdg + 1 dgt)

CA: ±(1,0%rdg + 4 dgts)

Voltagem máxima: 600V CA ou CC

Impedância de entrada: 1MOhm

Temp de operação: 0 °C a 48,89 °C em <95%UR (32 °F a 120 °F em <95%UR)

Temp de armazenamento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Segurança: Marca aprovada CE, aprovação EN61010-1, Cat III 600V

Garantia

O produto está garantido para o comprador original contra defeitos de material ou de fabricação por um período de um (1) ano a partir da data de aquisição. Durante o período de garantia, a Fieldpiece Instruments substituirá ou reparará, a seu critério, a unidade defeituosa.

Esta garantia não se aplica aos defeitos resultantes de mau uso, negligência, acidente, reparação não autorizada, alteração ou uso incorreto do instrumento. Quaisquer garantias implícitas provenientes da venda de produtos da Fieldpiece, incluindo, mas não limitado a, garantias implícitas de comercialização e adequação para um propósito específico, estão limitadas ao descrito acima. A Fieldpiece não poderá ser responsabilizada por danos acidentais ou consequentes.

Assistência

Envie qualquer aparelho AVH1 defeituoso à Fieldpiece para assistência coberta pela garantia juntamente com o recibo de compra. Entre em contato com a Fieldpiece para se informar sobre as taxas de reparação fora da garantia.




Fieldpiece Instruments, Inc.
Califórnia, EUA
www.fieldpiece.com.br

v04

Fieldpiece


Módulo
Intercambiável
de Voltagem
Modelo: AVH1

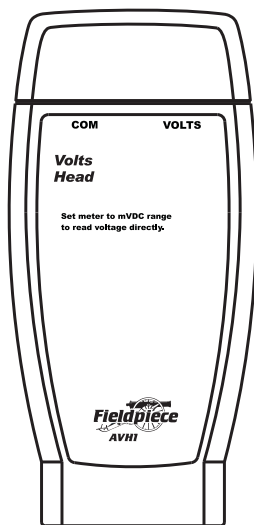

MANUAL DO USUÁRIO

Descrição

Converte volts em milivolts para uso com o Data Logger (registro de dados) para exibição e registro direto de voltagem na escala mV do medidor. Use-o com o EHD1 para registro de MIN e MAX.

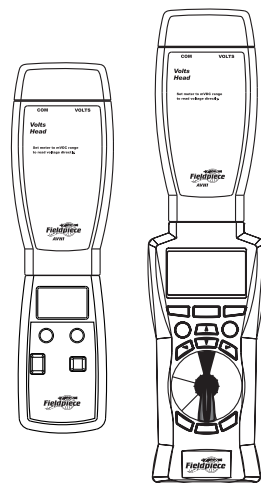


EHD1

DL2

Operação

1. Deslize no EHD1 ou no DL2.
2. Conecte os fios de teste ao AVH1.
3. Defina a faixa mV do medidor para ler volts diretamente.



Especificações

Taxa de conversão: 1mVAC/1VAC ou 1mVDC/1VDC

Resolução: 0,1V para medidores com 0,1mV

Precisão: a 22,78 °C ± -12,22 °C <95%UR (a 73 °F ± 10 °F <95%UR)

CC: ±(0,5%rdg + 1 dgt)

CA: ±(1,0%rdg + 4 dgts)

Voltagem máxima: 600V CA ou CC

Impedância de entrada: 1MOhm

Temp de operação: 0 °C a 48,89 °C em <95%UR (32 °F a 120 °F em <95%UR)

Temp de armazenamento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Segurança: Marca aprovada CE, aprovação EN61010-1, Cat III 600V

Garantia

O produto está garantido para o comprador original contra defeitos de material ou de fabricação por um período de um (1) ano a partir da data de aquisição. Durante o período de garantia, a Fieldpiece Instruments substituirá ou reparará, a seu critério, a unidade defeituosa.

Esta garantia não se aplica aos defeitos resultantes de mau uso, negligência, acidente, reparação não autorizada, alteração ou uso incorreto do instrumento. Quaisquer garantias implícitas provenientes da venda de produtos da Fieldpiece, incluindo, mas não limitado a, garantias implícitas de comercialização e adequação para um propósito específico, estão limitadas ao descrito acima. A Fieldpiece não poderá ser responsabilizada por danos acidentais ou consequentes.

Assistência

Envie qualquer aparelho AVH1 defeituoso à Fieldpiece para assistência coberta pela garantia juntamente com o recibo de compra. Entre em contato com a Fieldpiece para se informar sobre as taxas de reparação fora da garantia.



Fieldpiece Instruments, Inc.
Califórnia, EUA
www.fieldpiece.com.br

v04